

Båsum Boring AS
 Slettemoen
 3535 Krøderen
 Tlf. 32 14 78 20
 Fax 32 14 79 70
 www.basum.no
 Epost: nils@basum.no

Produktvarianter

HX 24

Ferdig til bruk. Frostsikret til
 – 10° C med flammepunkt på 33° C.

HX 35

Ferdig til bruk. Frostsikret til
 – 17,5° C med flammepunkt på 27° C.

HX 95

HX levert i ublandet tilstand med
 flammepunkt på 17° C.
 Frostsikres i henhold til eget ønske
 etter frostsikringstabell.

Forpakkingsinformasjon

Varenavn Kemetyl HX 35
 Artikkel nr. 600700-600704
 Pakning: Plastkanner à 25 liter
 Plastfat à 200 l
 Conainere à 1000 l
 Bulk

En miljøvennlig etanolbasert kuldebærer for varmepumper

Miljøvennlig kuldebærer

HX inneholder denaturert etanol basert på fornybare råvarekilder (landbruk, skogbruk). Ved riktig bruk er HX ikke helseskadelig. Dette er råvarer som brytes fullstendig ned i naturen.

Økonomisk – prisgunstig

HX har meget god viskositet som fører til lavere kostnader ved investering i energianlegg og rørdimensjonering. God viskositet gir minimal slitasje på pumper. HX er prisgunstig i forhold til andre kuldebærere.

Gir trygghet

Kemetyl har levert etanolbaserte produkter til industrien siden 1955. Vår akkrediterte laboratorium sørger for kvalitetskontroll. Ønskes analysebevis med produktet, sendes dette ut på forespørsel. Vi er ISO 9002 sertifisert og har høy leveringsdyktighet på alle våre produkter.

Bruksområde

Egner seg like godt i små eneboliger som i større industrianlegg.

Referanseanlegg:

250 000 l – Nye Ahus
 120 000 l – Avantor
 50 000 l – Posten



HX 35

Kuldebærere for varmepumper og kjøleanlegg

HX er et ferdigblandet etanolbasert produkt beregnet for kuldebærere i sekundærkretsen i varmepumpesystemer og kjøleanlegg

Innhold

HX35 inneholder blåfarget denaturert etanol med alkoholstyrke 35 % (vol.)
Produktet benyttes ufortynnet. HX35 er frostsikret til $-17,5^{\circ}\text{C}$ med flammepunkt på 27°C .

Brukervennlig

Alle HX produkter er tilsatt farge for at brukeren enkelt skal kunne se at blandingen er homogen. Kemetyl har utviklet et eget apparatur for bransjen som enkelt måler frostsikring.

Miljø og sikkerhet

HX 35 inneholder denaturert fermentert etanol basert på fornybare råvarekilder (landbruk, skog).
Ved riktig bruk er produktet ikke helseskadelig og det er raskt biologisk nedbrytbart. Etanol har ikke sensibiliserende (allergifremkallende) egenskaper.


Spesifikasjoner

Konsentrasjon 35 % (vol.)
Tetthet $0,955\text{ kg/dm}^3$
Flammepunkt 27°C
Kokepunkt $83,7^{\circ}\text{C}$
Frysepunkt $-17,5^{\circ}\text{C}$

For mer info og HMS datablad gå til:
www.basum.no



Spesifikk varmekapasitet for vann og etanolblandinger

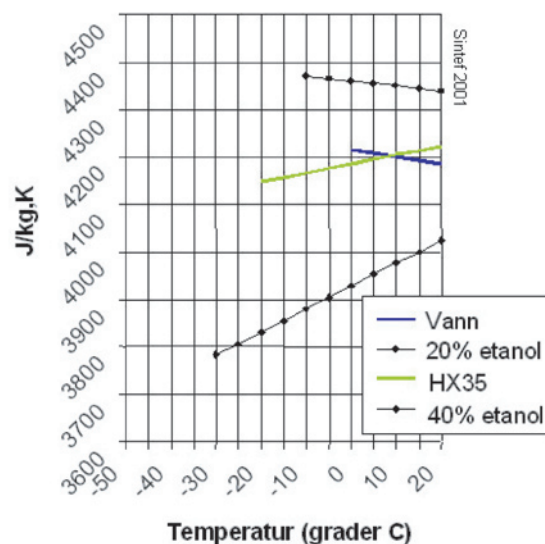

Viskositet for vann - etanolblandinger

